


PANNEAUX ACOUSTIQUES MYO

Les panneaux acoustiques myO absorbent les différents sons dans les espaces réverbérants où le confort auditif est sensible. Ils sont disponibles en plusieurs finitions, dimensions et disposent de plusieurs types de fixations selon le support ou la configuration souhaitée.

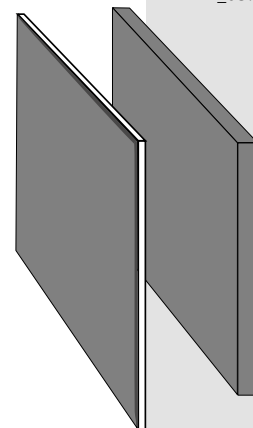

PANNEAU LUGN

Ossature acier - Absorbant acoustique (40 mm)

Housse tissu déhoussable pour entretien

Certifié Bs2, d0 (M1) en finition Twist - Twist mélange

PANNEAU LUGN	RECTO	RECTO VERSO
UNI-color		
Imprimé		—
BI-color (SOUL) couture au 2/3, verticale ou horizontale		—

TABLEAU QUIETO

Cadre aluminium (± 18 mm)

Absorbant acoustique (± 40 mm) + tissu



RECTO :
UNI-color
Imprimé

DIMENSIONS & POIDS MOYENS (sur la base d'emballage individuel) :

RECTANGLE LUGN	
600 x 600 x 50 mm	5,76 kg
1195 x 1195 x 50 mm	11,15 kg
400 x 1195 x 50 mm	7,6 kg
495 x 1500 x 50 mm	8,9 kg
495 x 1700 x 50 mm	9,5 kg
600 x 1195 x 50 mm	8,4 kg
600 x 1795 x 50 mm	10 kg
600 x 2390 x 50 mm	11,2 kg
1195 x 1795 x 50 mm	13 kg
1195 x 2390 x 50 mm	14,5 kg

ROND LUGN	
Ø600	4,4 kg
Ø800	5,9 kg
Ø1200	10,7 kg
TRIANGLE LUGN	
600 ³	4,5 kg
1195 ³	8,8 kg


TABLEAU QUIETO	
780 x 780 mm	5,4 kg
1160 x 1160 mm	10,4 kg
580 x 1160 mm	5,6 kg
900 x 1160 mm	8,6 kg
800 x 1600 mm	10,2 kg
1160 x 1600 mm	11,9 kg

RÉSERVATION ÉCLAIRAGE :


Option pour les panneaux LUGN RECTANGLE & ROND recto, fixés horizontalement.

Préciser la taille de la réservation à la commande.

Montage standard préconisé :



1 réservation
(sur l'ensemble des
dimensions proposées)

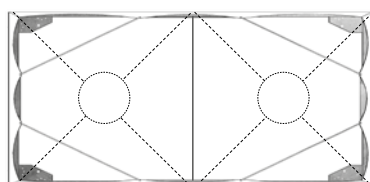

2 réservations :
600 x 2390 mm - 1195 x 2390 mm

KITS D'ÉCLAIRAGE PROPOSÉS (option)


Fournis avec le panneau :

4 ml de câble translucide + colsons incolores

KIT SPOT BLANC, diamètre 82 mm
Orientable 0-25°, Led 7W GU10 IP20
(étanchéité)
320 lumens (intensité)
2700 kelvins (couleur de la lumière
diffusée)
25000 heures (durée de vie)
Classe énergétique A

KIT DOWNLIGHT BLANC,
diamètre 188 mm
Led 13W IP20
1000 lumens (intensité)
4000 kelvins (couleur de la
lumière diffusée)
50000 heures (durée de vie)
Classe énergétique A

ACOUSTIQUE

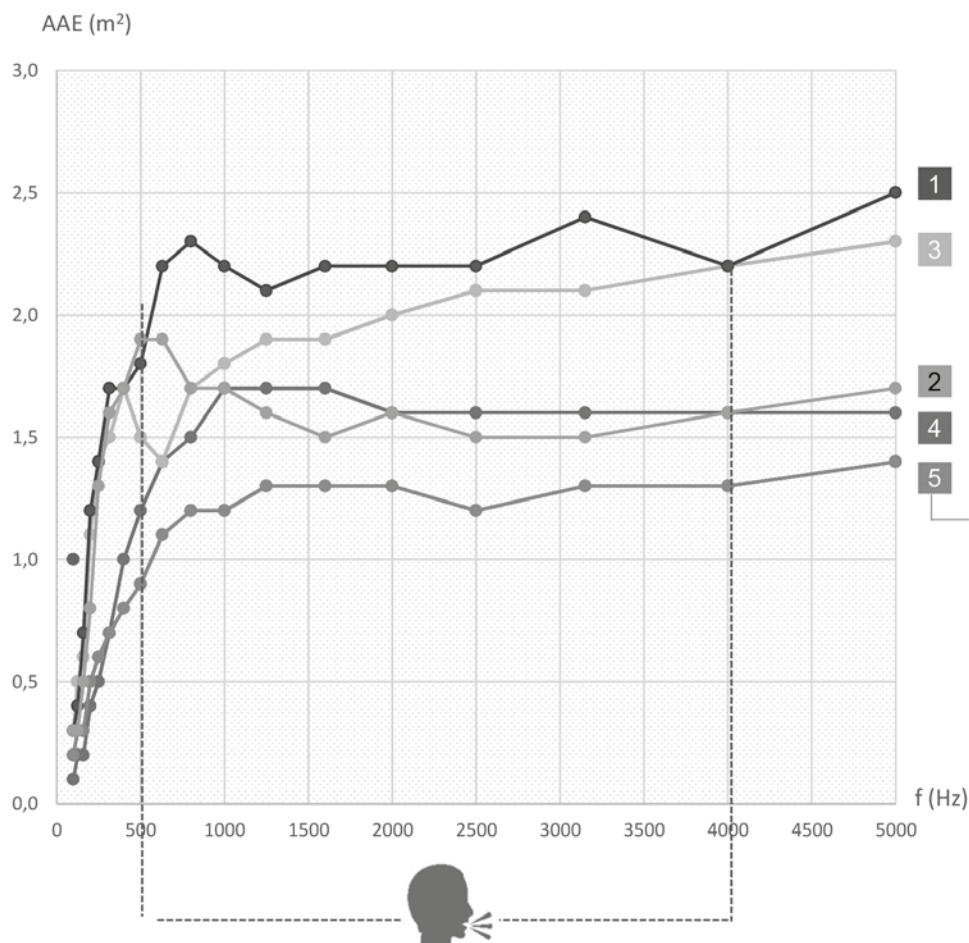

PANNEAU RECTANGLE LUGN
1195x1195

suspendu 300 mm du plafond

TABLEAU RECTANGLE QUIETO
1160x1160 -

suspendu 300 mm du plafond

PANNEAU RECTANGLE LUGN
1195x1195 - fixé mur/ plafond

TABLEAU RECTANGLE QUIETO
1160x1160 - fixé mur/ plafond

PANNEAU ROND LUGN
Ø 1200 - fixé mur / plafond

f (Hz)	AAE (m ²)				
	Rectangle LUGN		Rectangle QUIETO		Rond LUGN
	LUGN rectangle		QUIETO rectangle		LUGN circle
	1	2	3	4	5
100	0,3	0,3	0,3	0,1	0,2
125	0,4	0,3	0,5	0,2	0,3
160	0,7	0,5	0,6	0,2	0,3
200	1,2	0,8	1,1	0,4	0,5
250	1,4	1,3	1,4	0,5	0,6
315	1,7	1,6	1,5	0,7	0,7
400	1,7	1,7	1,7	1,0	0,8
500	1,8	1,9	1,5	1,2	0,9
630	2,2	1,9	1,4	1,4	1,1
800	2,3	1,7	1,7	1,5	1,2
1000	2,2	1,7	1,8	1,7	1,2
1250	2,1	1,6	1,9	1,7	1,3
1600	2,2	1,5	1,9	1,7	1,3
2000	2,2	1,6	2,0	1,6	1,3
2500	2,2	1,5	2,1	1,6	1,2
3150	2,4	1,5	2,1	1,6	1,3
4000	2,2	1,6	2,2	1,6	1,3
5000	2,5	1,7	2,3	1,6	1,4

NF EN ISO 354

AAE :

L' Aire d'Absorption Equivalente d'un élément A, s'exprime en m². Il caractérise le pouvoir absorbant de l'élément par bande de fréquence : plus la valeur est grande, plus l'élément est absorbant.

FINITIONS

SOUL	LAINE VIERGE	19 COLORIS	DRY CLEANING	5-7 (scale 1-8) ISO 105-B02	FLAME RETARDANT
TWIST	TREVIRA CS	18 COLORIS			M1
TWIST MELANGE	TREVIRA CS	17 COLORIS			
PRINTED FABRIC	TREVIRA CS	-	-	-	
OTHER FINISHES & COLOURS ON REQUEST					

ENVIRONNEMENT : absorbant OEKO TEX - tissus ECOLABEL EU

SYSTÈMES DE FIXATION




Les systèmes de fixation des produits myO ont été conçus pour un montage facile et rapide, en toute sécurité. L'estimation des temps de pose inclut le déballage, la protection des lieux et la fixation.





PANNEAUX LUGN concernés
par les kits de fixation






TABLEAU QUIETO concerné par
les kits de fixation

**MURAL**Fixation directe, par aimants.
☒ Support plâtre ou bois :
KITFIMURALE
**MURAL**Fixation directe, par vis.
*Temps de
pose estimé
15 mn*
**PLAFOND**



Fixation directe, par aimants, dans le plafond.


☒ Support plâtre ou bois : KITFIAIMPB

*Temps de
pose estimé
20 mn*
**SUSPENSION HORIZONTALE**

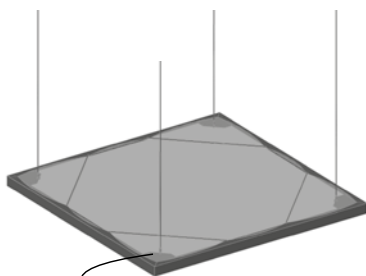
Fixation par câbles dans le plafond.

longueur de câble fournie : 2 m
☒ Support faux-plafond, ossature T24 : KITFIHORT24


La suspension d'objet sur T24 n'est autorisée qu'en cas de renforcement de l'ossature plafond (norme NF DTU 58.1)


*Temps de
pose estimé
15 mn*
☒ Support plâtre ou bois : KITFIHORPB




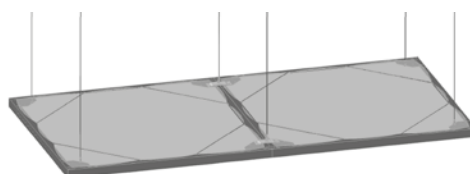
Plafond bois



Plafond plâtre

*Temps de
pose estimé
20 mn*
☒ Support dalle béton : KITFIHORDAL


Dalle béton


Passe-câble pour dalle
de faux plafond
*Temps de
pose estimé
30 mn*
**JONCTION HORIZONTALE
ENTRE PANNEAUX**
☒ Kit de fixation : KITFINAPPE
longueur de câble fournie : 2 m




SUSPENSION VERTICALE HAUTE

Fixation par câbles dans le plafond.

longueur de câble fournie : 2 m

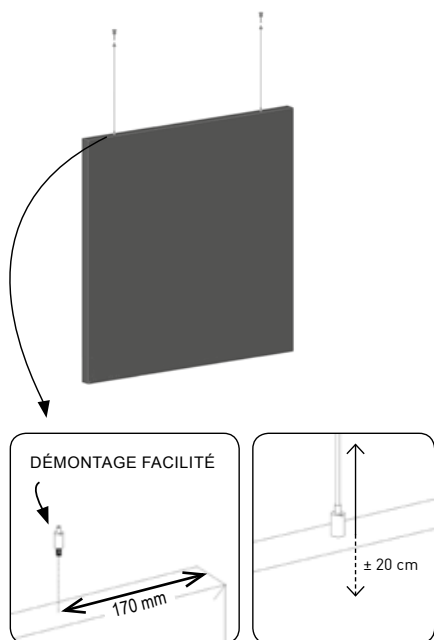


☒ Support plâtre ou bois : KITFIVERPB



Temps de
pose estimé
15 mn

☒ Support dalle béton : KITFIVER



Temps de
pose estimé
20 mn




SUSPENSION VERTICALE TRAVERSANTE

Fixation par câbles dans le plafond et dans le sol

longueur de câble fournie : 2 m




☒ Support plâtre ou bois : KITFIVERTRAPB




Temps de
pose estimé
20 mn

☒ Support dalle béton : KITFIVERTRA




Temps de
pose estimé
30 mn

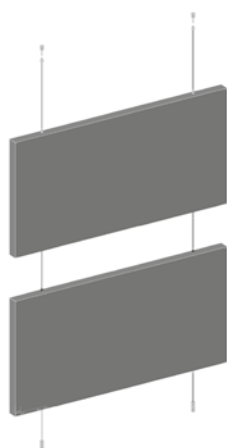

SUPERPOSITION PANNEAUX

☒ kit de fixation : KITGR16SUP



Temps de
pose estimé
5 mn