
ALUSCREEN

myo

[working privacy]

Cloisonnette standard



AVANTAGES ESTHÉTIQUES

- Mono ou bi-remplissages
- 3 coloris d'ossature
- Grand choix de remplissages
- 2 types de pieds

AVANTAGES TECHNIQUES

- Grande dimension
- Avec ou sans roulette
- Produit nomade
- Réglage de planéité
- Jonction de 2 à 4 cloisonnettes
- Adaptation produit sur demande

MYO_FT-02.2020

GARANTIE
5 ans



DEPUIS
2014

ALUSCREEN


Cloisonnette standard

myo.fr



Flexible et modulable, la cloisonnette standard Aluscreen structure les espaces. Elle se compose d'une ossature aluminium et d'un remplissage au choix.

FIXATIONS		OSSATURE	REPLISSAGES	FINITIONS		
1 pied central (A)	2 pieds boomerang (B)	Aluminium ep. 33 mm	MONO-REPLISSAGE ⁽¹⁾	MELAMINE	TISSUS ATLANTIC* 100% polyester <i>*possibilité Tissus SOUL / TWIST / TWIST-MELANGE</i>	Vitrage Polycarbonate Tableau à écrire aimanté
9010 FTC 7016 FTC		9010 FTC 7016 FTC Anodisé satiné	BI-REPLISSAGES ⁽²⁾	3 coloris Blanc (020TST) Gris clair (625TST) Chêne clair (H851BST)	6 coloris (ref. 60011-61078-63034-65037-66062-68054)	


(1) MONO-REPLISSAGE :



(2) BI-REPLISSAGES :

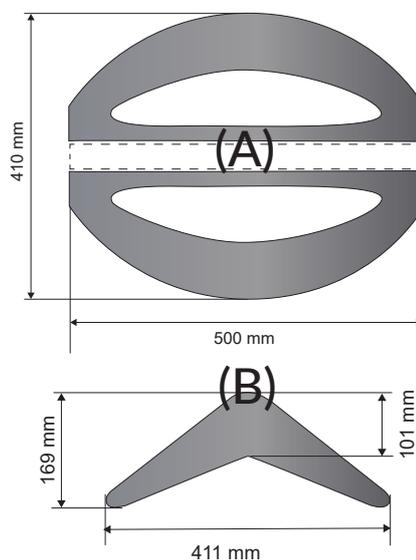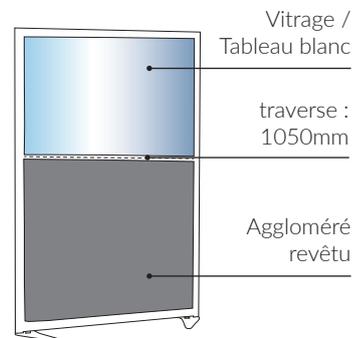

OPTIONS

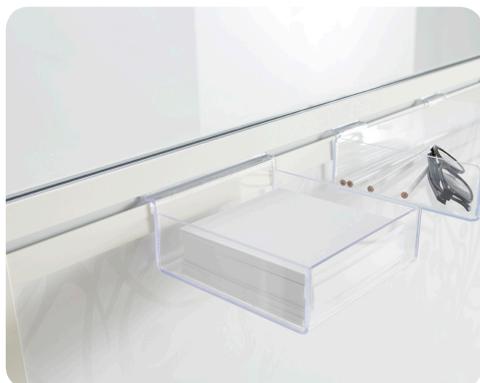

SMART RAIL
traverse spécifique



ROULETTES
(sur pieds boomerang)



PROFIL ÉTOILE
jonction 2 à 4 cloisonnettes

Aggloméré revêtu mélaminé / tissu
Vitrage / Polycarbonate
Tableau à écrire aimanté

CLOISONNETTE ALUSCREEN STANDARD

DIMENSIONS & POIDS MOYENS

largeur std (mm)	800	1000	1200
hauteur std (mm)	1500 / 1700	1500 / 1700 / 2000	1500 / 1700 / 2000
MONO-REPLISSAGE / BI-REPLISSAGES (traverse : 1050 mm)			
Poids Moyen Net (kg) Sans emballage			
Mélaminé / Tissus	17-20 kg	22-28 kg	25-33 kg
MONO-REPLISSAGE			
Poids Moyen Net (kg) Sans emballage			
Vitrage / Tableau à écrire aimanté (blanc)	18-20 kg	22-24 kg (non disponible en 2000 mm)	-
Polycarbonate	10-12 kg	13-14 kg (non disponible en 2000 mm)	-

En sur-mesure, les dimensions de la cloisonnette standard Aluscreen sont modulables avec les limites suivantes :

Largeur maximale = 1200 (à confirmer selon type de remplissage)

Hauteur maximale = 2000 mm (sauf en vitrage plein : 1700 mm)

Une finition dans un tissu autre que ceux proposés par myO est possible après validation des caractéristiques techniques et dimensionnelles.

Ossature : laquage gamme RAL

CLOISONNETTE ALUSCREEN SYSTÈME DE FIXATION

La cloisonnette est livrée avec le nombre de pieds boomerang commandé (2 minimum) ou 1 pied central
+ 2 joncs de finition
+ 1 jonc de liaison

Temps de pose estimé	5 mn /pied
----------------------	------------




Jonc de finition



Jonc de liaison :
jonction 2 cloisonnettes



Réglage facilité par vérins

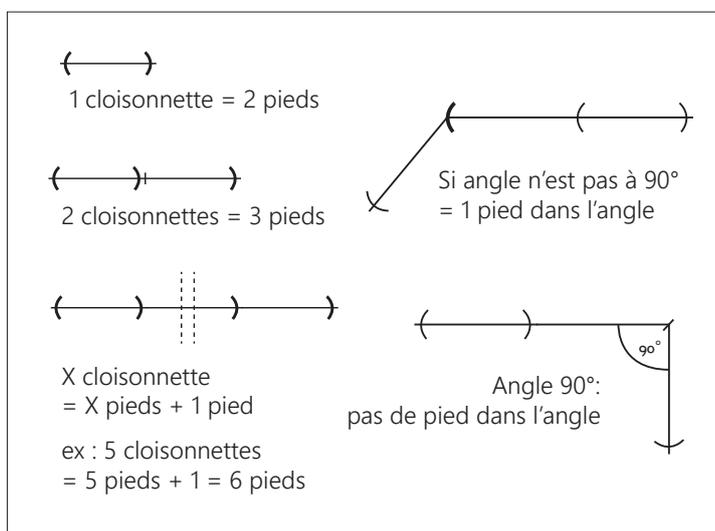

CLOISONNETTE ALUSCREEN MONTAGE



Pour permettre un montage soigné, les produits myO sont livrés avec :
une notice de montage + une paire de gants en coton.