
KINÔ

myo
[working privacy]

Ecran acoustique



AVANTAGES ESTHÉTIQUES

Sobriété & simplicité du design
Matière tendance
2 couleurs chics et intemporelles
Avec ou sans découpe parmi un
choix de 3 motifs

AVANTAGES TECHNIQUES

Performance acoustique certifiée :
 $\alpha_w = 0,95$ - Class A - PV en AAE
Produit nomade
Produit léger et facile à poser
Transport à plat
Montage sans outil
Adaptation produit sur demande

MYO_FT-02.2020

GARANTIE
5 ans

PRODUIT ECO-FRIENDLY
PRODUIT 100% RECYCLABLE


DEPUIS
2020


KINÔ

Ecran acoustique

myo.fr

L'écran acoustique Kinô se compose d'un panneau, avec ou sans découpe, et de deux pieds en fibre de polyester qui viennent s'emboîter de chaque côté.

FIXATION	FINITIONS		
A POSER	POLYESTER Epaisseur de 24 mm		AVEC OU SANS DÉCOUPE
2 pieds polyester	2 COLORIS Gris clair chiné - Gris foncé chiné		3 MOTIFS Vague - Disque - Triangle

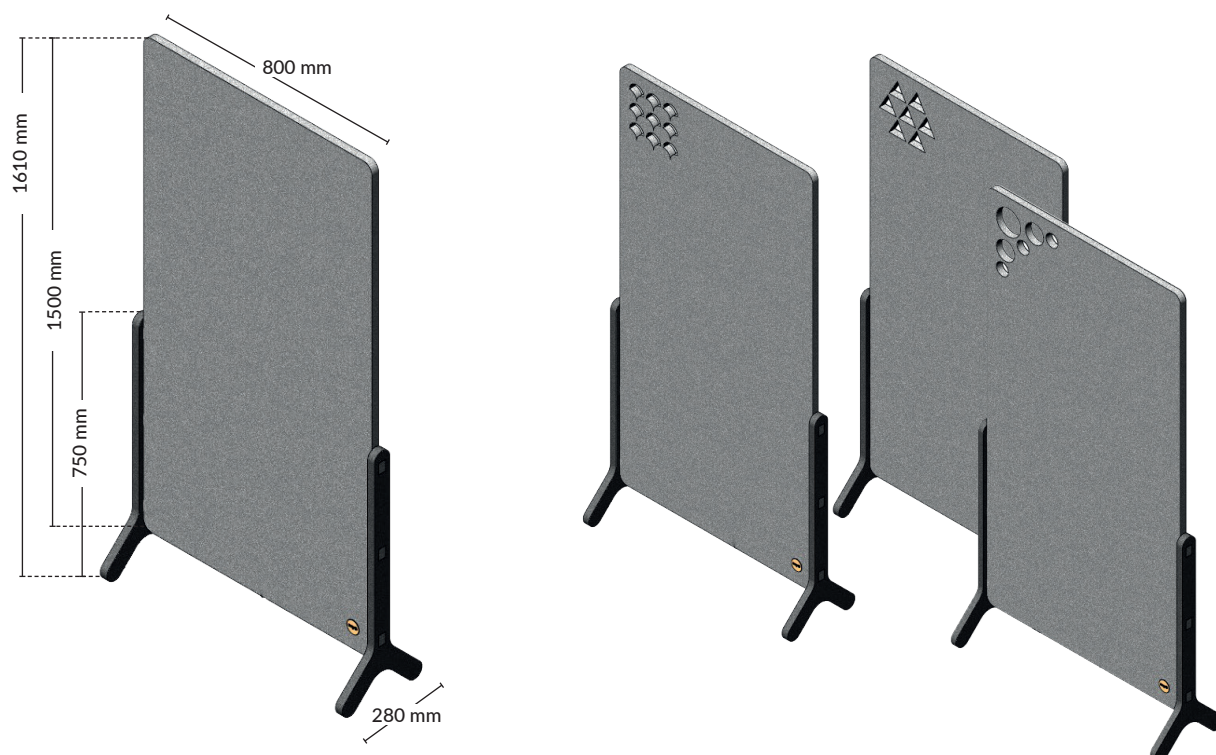

ECRAN KINÔ

DIMENSIONS & POIDS MOYENS

largeur x hauteur	Poids Moyen Net (kg) Sans emballage
848x1660 mm Ecran seul: 800x1500 mm - ep. 24 mm	6,2

ADAPTATION PRODUIT

En sur-mesure, les dimensions de l'écran Kinô sont modulables avec les limites suivantes :
largeur maximale = 1100 mm / hauteur totale (écran + pieds) maximale = 1800 mm (au-delà risque de basculement)


Toutes demandes d'adaptation, des dimensions et/ou de la forme, devront faire l'objet d'une consultation et d'une validation technique.

ACOUSTIQUE

AAE : L'Aire d'Absorption Equivalente d'un élément A, s'exprime en m². Il caractérise le pouvoir absorbant de l'élément par bande de fréquence : plus la valeur est grande, plus l'élément est absorbant.

f (Hz)	AAE
	PANNEAU 24 mm
100	0,1
125	0,2
160	0,5
200	1,0
250	1,1
315	1,1
400	1,1
500	1,1
630	1,2
800	1,4
1000	1,5
1250	1,7
1600	1,8
2000	1,8
2500	1,7
3150	1,9
4000	1,9
5000	1,9

NF EN ISO 354

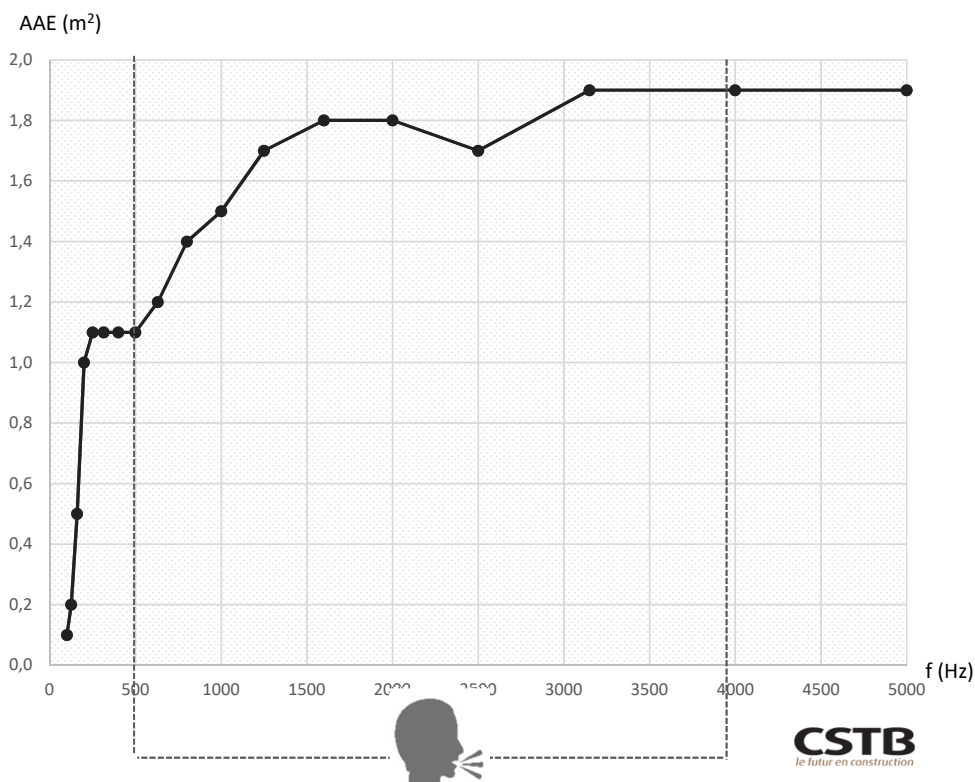

MONTAGE



Pour permettre un montage soigné, les produits myO sont livrés avec une paire de gants en coton.

