

KINÔ

myo
[working privacy]

Rideau acoustique



AVANTAGES ESTHÉTIQUES

Sobriété & simplicité du design
Matière tendance
2 couleurs chics et intemporelles
Avec ou sans découpe parmi un
choix de 3 motifs
Kit de 3 rideaux ou d'1 seul rideau

AVANTAGES TECHNIQUES

Performance acoustique certifiée :
 $\alpha_w = 0,85$ - Class B - PV en alpha w
Produit léger et facile à poser
Transport à plat
Adaptation produit sur demande

MYO_FT-02.2020


GARANTIE
5 ans


PRODUIT ECO-FRIENDLY
PRODUIT 100% RECYCLABLE

DEPUIS

2020

Le rideau acoustique Kinô se décline dans deux configurations : panneau unique (1180x1800mm) ou kit de trois panneaux (375x1180 mm) suspendus en fibre de polyester.

FIXATION	FINITIONS		
VERTICALE	POLYESTER Epaisseur de 12 mm		AVEC OU SANS DÉCOUPE
Fixation par 2 câbles au plafond (hauteur réglable)	2 COLORIS Gris clair chiné - Gris foncé chiné		3 MOTIFS Vague - Disque - Triangle

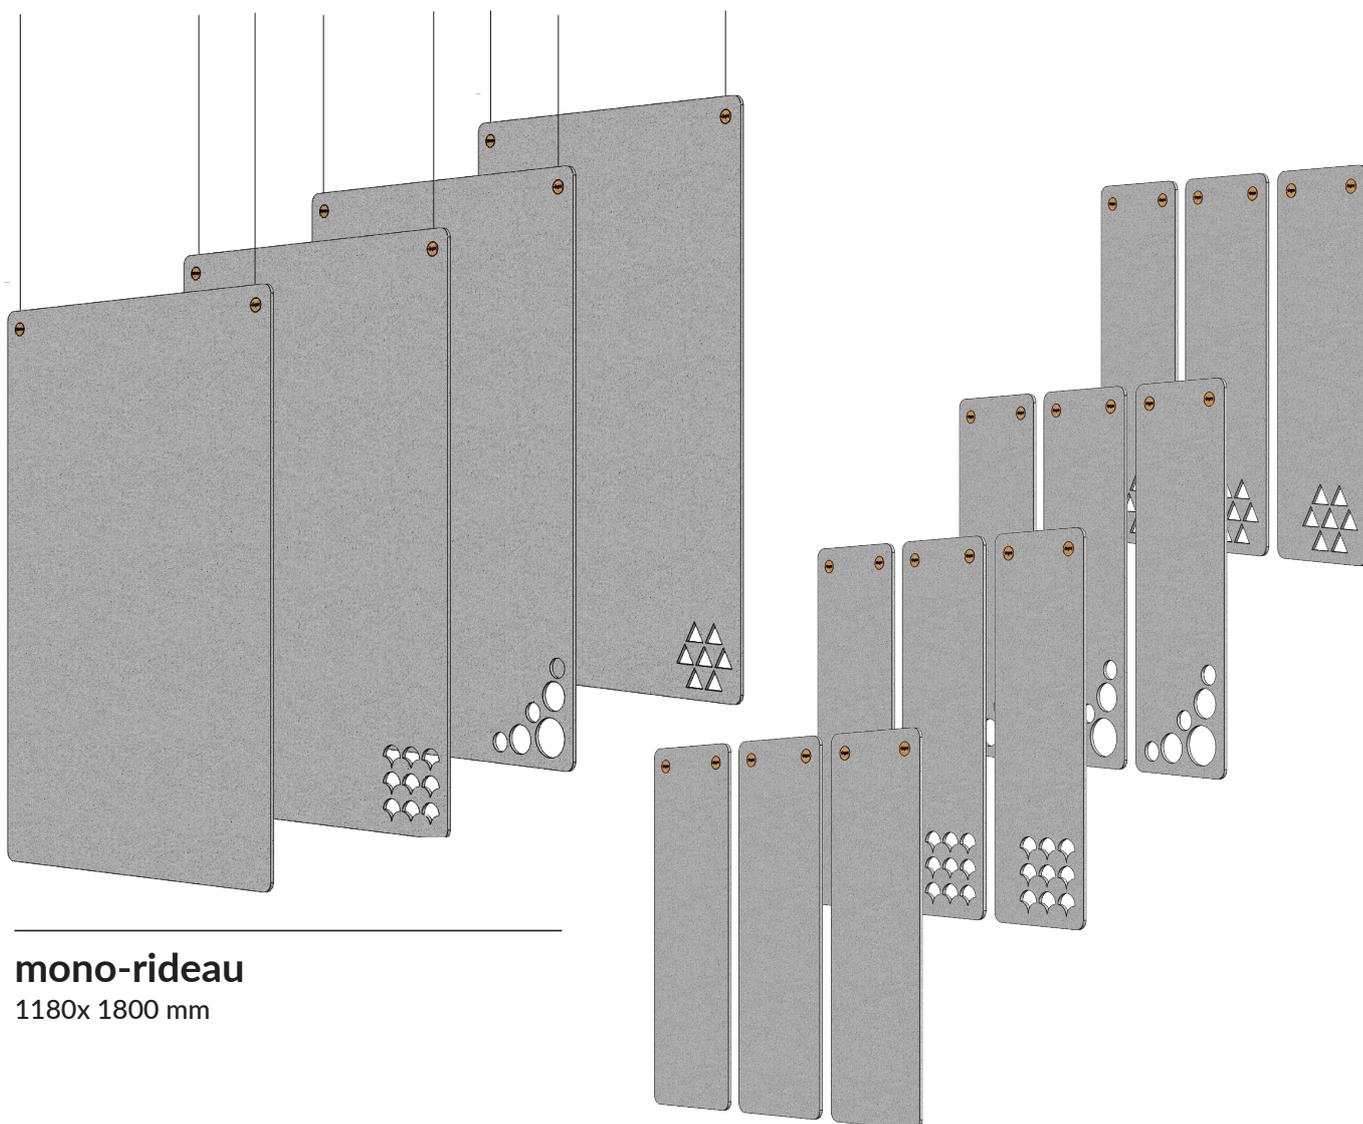


mono-rideau

1180x 1800 mm

kit 3 rideaux

3x (375x 1180 mm)

DIMENSIONS & POIDS MOYENS

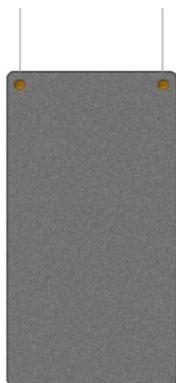

largeur x hauteur x épaisseur	Poids Moyen Net (kg) Sans emballage
mono-rideau : 1180 x 1800 x 12 mm	5,2
kit de 3 rideaux : 3x (375 x 1180 x 12 mm)	3x 1,2

ADAPTATION PRODUIT

En sur-mesure, les dimensions du rideau Kinô sont modulables avec les limites suivantes :
largeur maximale = 1180 mm / hauteur maximale = 2600 mm

Toutes demandes d'adaptation, des dimensions et/ou de la forme, devront faire l'objet d'une consultation et d'une validation technique.


ACOUSTIQUE

Le coefficient d'absorption α_w (alpha w) permet de caractériser par une valeur unique la performance d'un produit. Il varie entre 0 (produit totalement réfléchissant) et 1 (produit totalement absorbant). Plus α_w est proche de 1, meilleure est son absorption.

f (Hz)	α_w PANNEAU 9 mm
100	0,47
125	0,56
160	0,69
200	0,75
250	0,96
315	0,92
400	1,00
500	1,06
630	0,87
800	0,73
1000	0,71
1250	0,78
1600	0,81
2000	0,76
2500	0,77
3150	0,80
4000	0,78
5000	0,79

NF EN ISO 354



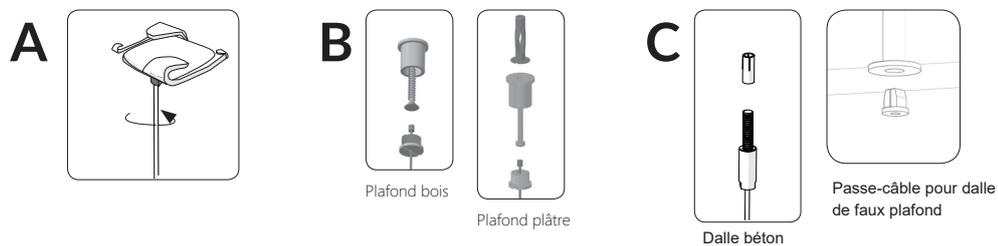

longueur de câble fournie :
1,5 à 2 m

Références des kits de fixation
en fonction du support dans lequel il se fixe.

Temps
de pose
estimé
par kit

	Références des kits de fixation en fonction du support dans lequel il se fixe.	Temps de pose estimé par kit
A	Faux-plafond (T24)*: KITKISUT24 La suspension d'objet sur T24 n'est autorisée qu'en cas de renforcement de l'ossature plafond (norme NF DTU 58.1)	5 mn
B	Plâtre ou bois : KITKISUPB	10 mn
C	Dalle béton : KITKISUDAL	15 mn



RIDEAU KINÔ
MONTAGE



Pour permettre un montage soigné, les produits myO sont livrés avec une notice de montage.